


DATENBLATT LEUCHE MURA

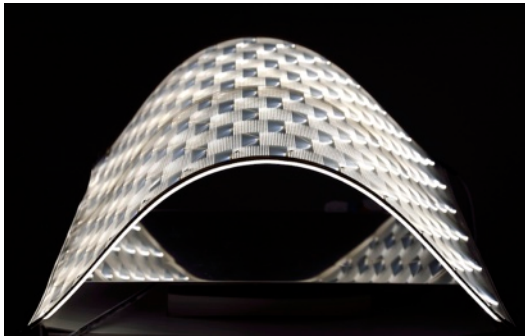

Die Leuchte Mura ist vielseitig als Wand- oder auch Deckenleuchte einsetzbar. Die unauffällig funktionale Grundstruktur aus poliertem Edelstahlblech bringt den Bogen des Leuchtmoduls in seine geschwungene Position. Das LED Flächenmodul strahlt ein gleichmäßiges Licht flächenförmig ab, die Leuchte wirft keinen direkten Schatten. Das Leuchtmodul erreicht einen Lichtstrom von 1200 Lumen, sehr gut geeignet für die

Ausleuchtung eines kleinen bis mittleren Raumes oder auch für die Akzentuierung in einem größeren Raum. Die Leuchte ist ebenfalls gut geeignet zum Beispiel für die Beleuchtung von Flur oder Treppenhaus. Die Lichtfarbe warmweiß 3000K sorgt für eine angenehme Atmosphäre.

Die Leuchte wird direkt an Wand oder Decke befestigt.

TECHNISCHE DETAILS	
Design und Herstellung	Dietmar Tappe
Material des Trägergestells	Edelstahl
Lichtverteilung	gleichförmig
Lichtstrom	1200 Lumen
Lichtfarbe	Warmweiß 3000K
Farbwiedergabe	LED CRI >85
Leuchtmodule	9,8W
Energieklasse	Diese Leuchte enthält eingebaute LED Leuchtmodule der Energieklasse A++ , die Lampen in der Leuchte können vom Benutzer nicht ausgetauscht werden
Lebensdauer	50000h
Betriebsgerät	Ausgang 24V
Stromverbrauch	10,78KWh/1000h
Spannung	230V
Gewicht	<800g
Abmessungen	L: 300mm , B:300mm , H: 110mm



Dietmar Tappe

T/0911 2558 1078 F/0911 2558 1079

Humboldtplatz 8 90459 Nürnberg

www.revolite.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 37518837

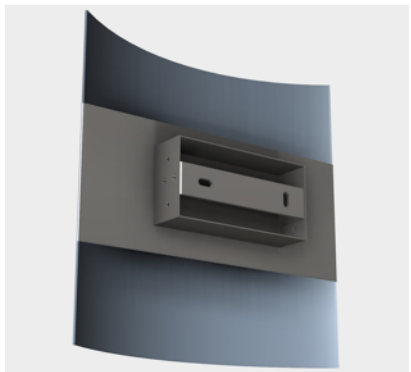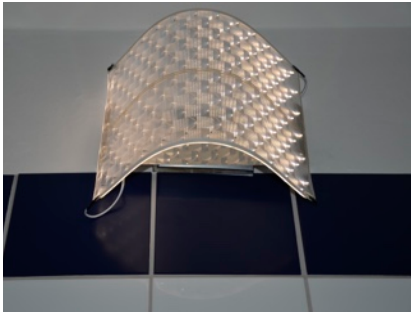

BESCHREIBUNG WANDLEUCHE MURA

BEFESTIGUNG

Die Wand- und Deckenleuchte Mura wird direkt an der der Wand oder Decke befestigt. Der Edelstahl Befestigungswinkel mit den Langlöchern wird bei Wandmontage waagrecht neben dem Austritt der Versorgungsleitung angebracht. Achten Sie bitte unbedingt darauf, daß durch die Bohrung für die Dübel die Leitung in Wand oder Decke nicht beschädigt wird. Eine senkrechte Montage an der Wand ist ebenfalls möglich, hierdurch ändert sich aufgrund seiner Flexibilität minimal die Geometrie des LED Moduls.

Der elektrische Anschluß erfolgt mit den mitgelieferten Klemmen am Energieversorgungsgerät.


Die Befestigung des Edelstahl Leuchtengehäuses erfolgt mit den mitgelieferten M5 Schrauben am in der Wand verschraubten Winkel.


PFLEGE

Eine besondere Pflege der Leuchte ist nicht notwendig. Sollte sich Staub auf dem Modul abgesetzt haben, können Sie den mit einem weichen Tuch entfernen. Eine feuchte Reinigung ist nicht nötig. Vermeiden Sie es bitte, die Module mit der bloßen Hand zu berühren, eventuell hinterlassene Fingerabdrücke können das Lichtbrechungsverhalten der Moduloberfläche verändern und sind dann bei eingeschaltetem Licht sichtbar.


Die spiegelnde Edelstahloberfläche hinter dem LED Modul lässt Fingerabdrücke ebenfalls sichtbar werden, sie können auch mit einem weichen Tuch entfernt werden.

revolite MURA
20.14.1.30.0

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 

Für weitere Informationen stehe ich gern zur Verfügung. Hier finden Sie die Kontaktdaten:

Dietmar Tappe
T/0911 2558 1078 F/0911 2558 1079
Humboldtplatz 8 90459 Nürnberg
www.revolite.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 37518837